


# Gamme BISOL BIPV

Modules PV Monocristallins intégrés au bâti / BSO 280-305 Wc



Fabriqué en Europe

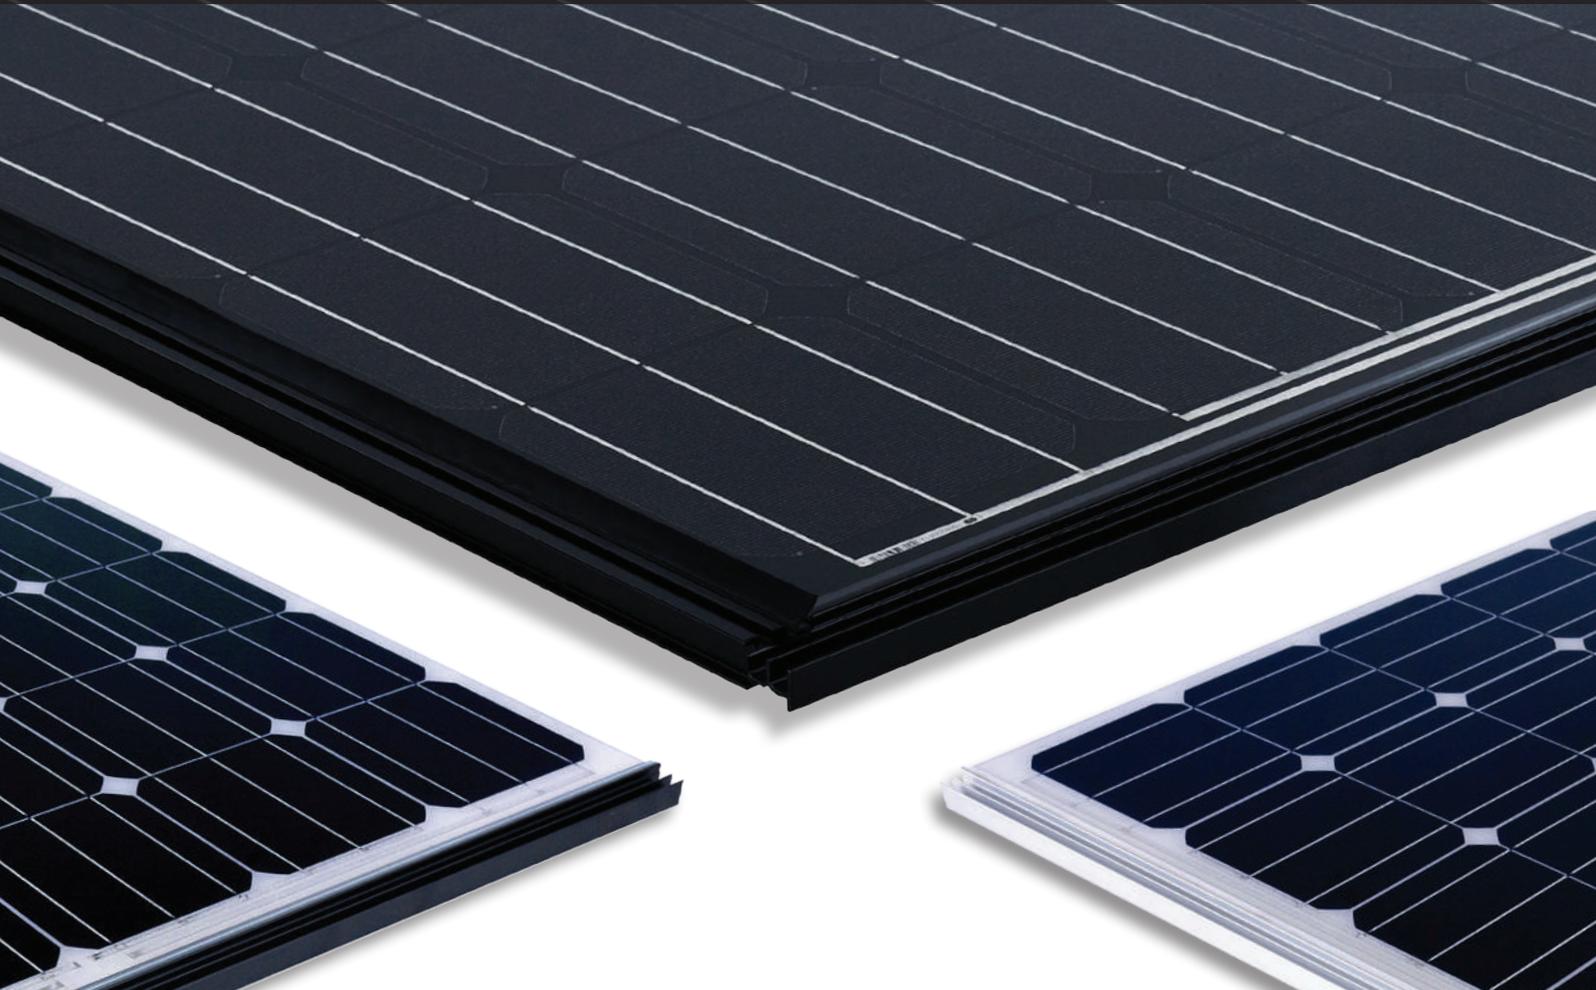

Tolérances de puissance de sortie strictement positives



Sans PID



Remplace les tuiles conventionnelles de votre toiture



Pré tri des modules pour un investissement plus rentable



Dégradation extrêmement faible



Rendement module jusqu'à 18,7 %




Jusqu'à 13 % de performance en plus en conditions réelles



Excellente performance sous faibles irradiations

## Garanties:

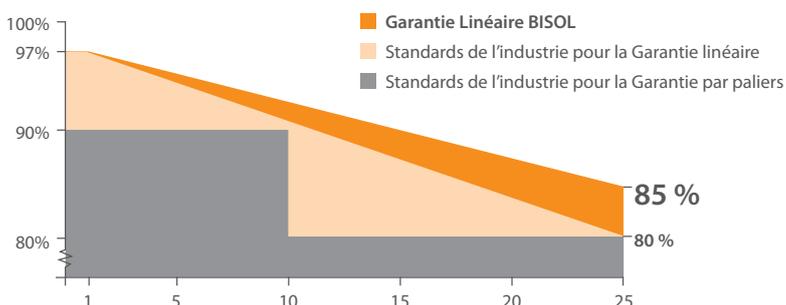

**Garantie Linéaire**  
85% de puissance de sortie après 25 ans




**Garantie sur les produits**  
15 ans

## En respect avec :




Certificats disponibles sur demande. Des coûts additionnels peuvent s'appliquer.


### Courbe I-V sous diverses irradiances et diverses températures de la cellule

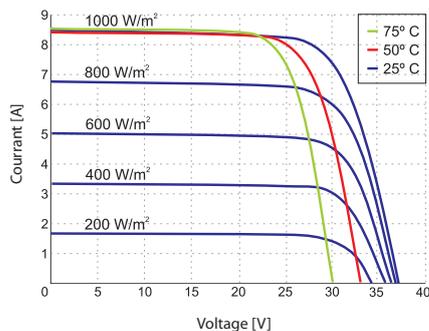

### Efficacité effective

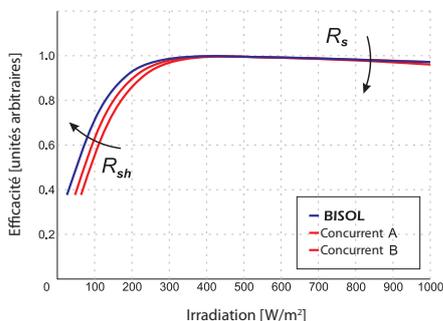

### Dimensions

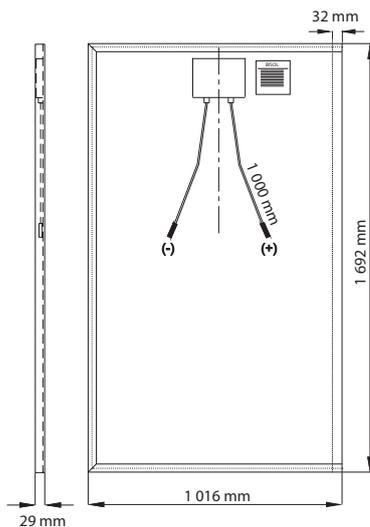

### Caractéristiques électriques sous les conditions STC (AM 1,5, 1 000 W/m<sup>2</sup>, 25°C):

Référence module		BSO-280	BSO-285	BSO-290	BSO-295	BSO-300	BSO-305
Puissance nominale	$P_{MPP}$ [W]	280	285	290	295	300	305
Courant de court-circuit	$I_{CC}$ [A]	9,35	9,50	9,60	9,75	9,90	9,95
Tension en circuit ouvert	$U_{CO}$ [V]	39,9	40,0	40,2	40,3	40,4	40,8
Courant au point de puissance maximale	$I_{MPP}$ [A]	9,00	9,10	9,20	9,35	9,50	9,60
Tension au point de puissance maximale	$U_{MPP}$ [V]	31,1	31,3	31,5	31,6	31,6	31,8
Rendement cellule	$\eta_C$ [%]	19,5	19,9	20,2	20,6	20,9	21,3
Rendement module	$\eta_M$ [%]	17,1	17,4	17,7	18,1	18,4	18,7
Tolérance de puissance en sortie		+/- 3 %					
Courant inverse maximum		18 A					
Voltage maximum du réseau		1.000 V (Anwendungsklasse A)					

Classes de puissances de sortie d'énergie complémentaires disponibles sur demande. | Rendement sous irradiation à 200 W/m<sup>2</sup> représente 99,3 % ou plus des résultats délivrés sous conditions STC. | Tolérance de mesure de puissance : +/- 3 %.

### Caractéristiques électriques sous NOCT (AM 1,5, 800W/m<sup>2</sup>, 20 °C, vent 1 m/s; température de la cellule 44 °C):

Référence module		BSO-280	BSO-285	BSO-290	BSO-295	BSO-300	BSO-305
Puissance nominale	$P_{MPP}$ [W]	207	211	214	218	222	225
Courant de court-circuit	$I_{CC}$ [A]	7,57	7,69	7,77	7,89	8,01	8,05
Tension en circuit ouvert	$U_{CO}$ [V]	36,4	36,5	36,7	36,8	36,9	37,2
Courant au point de puissance maximale	$I_{MPP}$ [A]	7,29	7,37	7,45	7,57	7,69	7,77
Tension au point de puissance maximale	$U_{MPP}$ [V]	28,4	28,6	28,8	28,8	28,8	29,0

Tolérance de mesure de puissance : +/- 3 %.

### Caractéristiques thermiques

Coefficient de température du courant	$\alpha$	+ 0,046 %/K
Coefficient de température du voltage	$\beta$	- 0,30 %/K
Coefficient de température d'énergie	$\gamma$	- 0,39 %/K
NOCT		44 °C
Températures d'utilisation		de - 40°C à + 85°C

### Caractéristiques mécaniques:

Longueur x largeur x épaisseur	1 692 mm x 1 016 mm x 29 mm
Poids	18,4 kg
Cellules solaires	60 cellules monocristallines en série / 156 mm x 156 mm (6+)
Boîte de jonction / Connecteurs	Trois diodes by-pass / Compatible MC4 / IP67
Cadre	Solrif®
Verre	Verre 3,2 mm avec traitement anti-reflet / trempé / grande transparence / faible teneur en fer
Conditionnement	24 modules par palette / gerbable 2 fois
Charge nominale certifiée (neige / vent)	2 400 Pa / 2 400 Pa
Résistance à l'impact	Grêlon / Ø 25 mm / 83 km/h

Toutes les tolérances sans spécifications sont à ± 5 %. Toutes les caractéristiques produits non spécifiées demeurent à la discrétion de BISOL.

Distributeur:

[www.bisol.fr](http://www.bisol.fr)



Solar company!

Les termes et conditions générales s'appliquent additionnellement à ce document. Merci de vous référer aux « Standard Limited Warranty » et aux « General Terms and Conditions ».

© BISOL Group d.o.o. Juillet 2018. Tous droits réservés. Toutes les informations présentées dans ce document peuvent être soumises à des changements sans préavis et pour servir dans un but strictement informatif.